

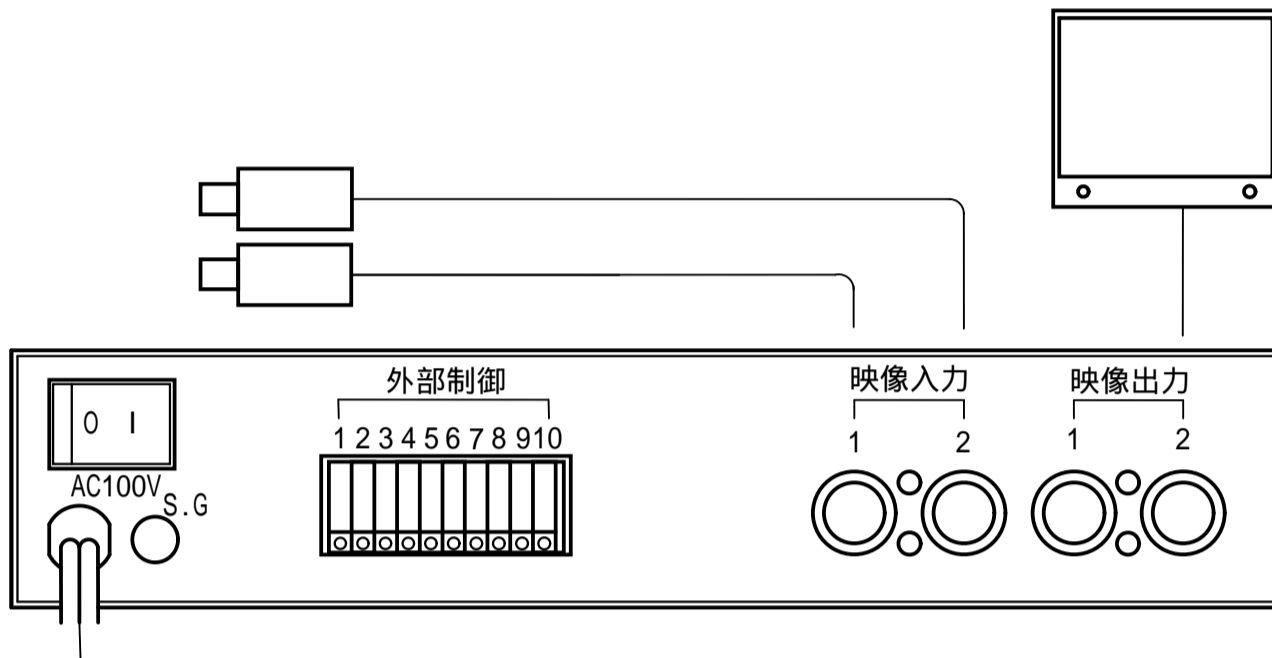


VSP-220(M2) ビデオスプリッタ

(切り出し2画像合成機)

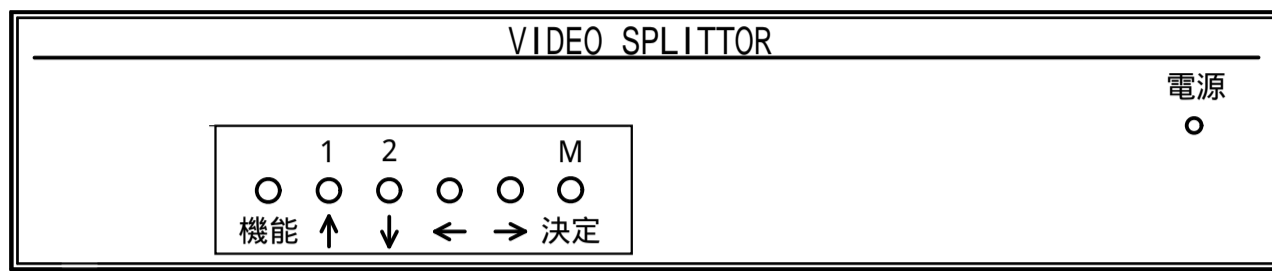

表示画面

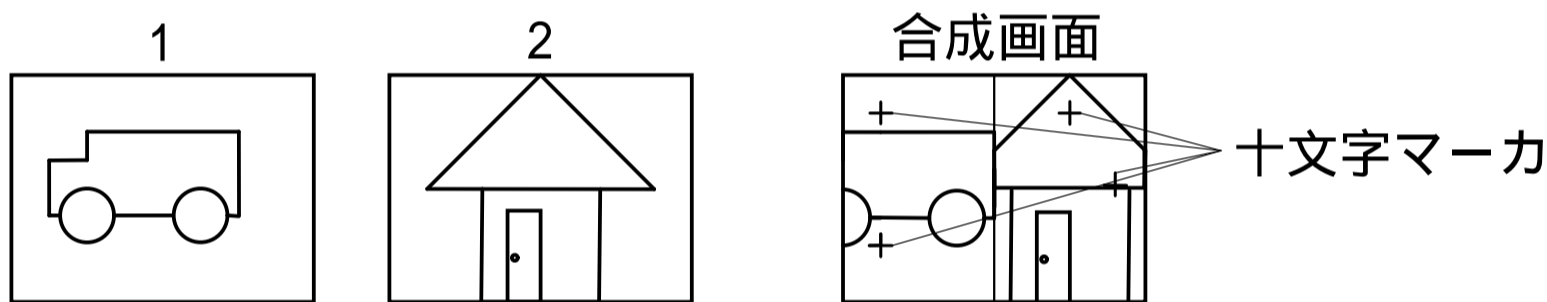

本機は、テレビカメラ2台を接続した合成画面に内部発生 of マーカ を重ね表示します。

特長

- 1、非同期のカメラが接続できます。
- 2、映像出力は、単画面と合成画面に切り替えることができます。
- 3、合成画面の個別画像を上下、左右に移動することにより、画像の位置あわせが簡単におこなえます。
- 4、合成画面に 十文字マーカを8ヶ所に挿入できます。
(電源を切ってもメモリーに保持しています。)
- 5、外部制御により、画面の選択ができます。
- 6、ラックマウントが可能です。
(マウント金具は別売です。)

仕様、定格

		仕様			仕様
1	映像入力	1.0Vp-p 75 不平衡 BNC 接栓 x2	5	外部制御	端子台
2	映像出力	1.0Vp-p 75 不平衡 BNC 接栓 x2 (同一信号)	-1	1,2 画面選択	端子 x2
3	十文字マーカ	画面全体で8ヶ所	-2	合成画面選択	端子 x1
4	画像移動量	たて +/-6 ライン よこ +/- 24 ドット	-3	1,2 画面静止	端子 x2

		定格			定格
1	電源入力	AC100+/- 10V 50/60 Hz	6	外形寸法	(w xD xH) 210 x210 x44
2	消費電力	10VA 以下	7	塗装色	マンセル 5Y-7/1 近似 (半ツヤ、フラット)
3	使用温度範囲	0 ~ +40	8	質量	底面、背面は塗装なし 2Kg 以下
4	使用湿度範囲	RH 20 ~ 90%			
5	保存温度	-20 ~ +60			